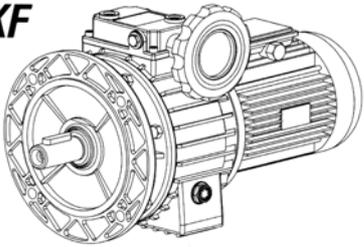
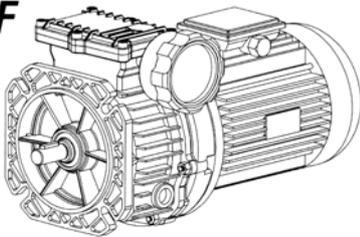
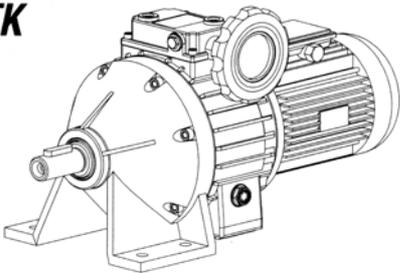


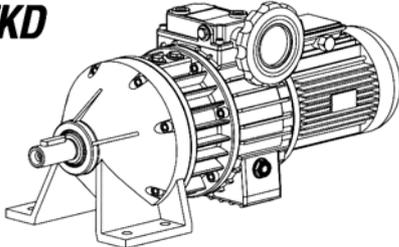


Вариаторы MOTOVARIO

Модели

<p>TKF</p>  <p>Вариатор с выходным фланцем</p>	<p>TXF</p>  <p>Мотор-Вариатор</p>	<p>TK</p>  <p>Мотор-Вариатор</p>
<p>PK</p>  <p>Вариатор с фланцем для мотора</p>	<p>VK</p>  <p>Вариатор с валом на входе</p>	<p>TKD</p>  <p>Вариатор с дифференциалом</p>

Спецификация

TK	010	170-1000	B3	0,75kW	4p	V220/380	Hz50
Тип	Размер	Скорость на выходе	Позиция монтажа	Мощность мотора	Число пар полюсов мотора	Напряжение мотора	Частота мотора

N1	Мотор	Вариатор	N2 max	N2 min	M2 min	M2 Max
2 8 0 0	0,37kW/2p	TXF002/063	1760	340	1,7	4
	0,55kW/2p	TXF005/071	2000	340	2,2	6
	0,75kW/2p	TXF005/071	2000	340	3	6
	0,75kW/2p	TXF005/080	1900	540	3,2	6
	1,1kW/2p	TXF005/080	1900	540	4,7	6
	1,1kW/2p	TXF01 0/080	2000	340	4,4	12
	1,5kW/2p	TXF005/080	1900	540	6	6
	1,5kW/2p	TXF01 0/080	2000	340	6	12
	1,5kW/2p	TXF01 0/090	1900	540	6,3	12
	1,5kW/2p	TKF020	2000	380	6	24
	2,2kW/2p	TXF01 0/090	1900	540	9,3	12
	2,2kW/2p	TKF020	2000	380	9	24

1 4 0 0	0,22kW/4p	TXF002/063	880	170	2	4
	0,25kW/4p	TXF005/071	1000	170	2	6
	0,37kW/4p	TXF005/071	1000	170	3	6
	0,55kW/4p	TXF005/080	950	270	4,6	6
	0,55kW/4p	TXF01 0/080	1000	170	4,4	12
	0,75kW/4p	TXF005/080	950	270	6	6
	0,75kW/4p	TXF01 0/080	1000	170	6	12
	1,1kW/4p	TXF01 0/090	950	270	9,1	12
	1,1kW/4p	TKF020	1000	190	9	24
	1,5kW/4p	TXF01 0/090	950	270	12	12
	1,5kW/4p	TKF020	1000	190	12	24
	2,2kW/4p	TKF030	1000	190	18	48
	3kW/4p	TKF030	1000	190	24	48
	3kW/4p	TKF050	1000	190	24	64
	4kW/4p	TKF050	1000	190	32	64
	5,5kW/4p	TKF100	1000	190	44	144
7,5kW/4p	TKF100	1000	190	65	144	
9,2kW/4p	TKF100	1000	190	74	144	

9 0 0	0,15kW/6p	TXF002/063	566	109	2,1	4
	0,25kW/6p	TXF005/071	643	109	3	6
	0,37kW/6p	TXF005/080	611	174	4,7	6
	0,55kW/6p	TXF005/080	611	174	6	6
	0,55kW/6p	TXF01 0/080	643	109	6,6	12
	0,75kW/6p	TXF01 0/090	611	174	9,5	12
	0,75kW/6p	TKF020	660	122	9	24
	1,1kW/6p	TXF010/090	611	174	12	12
	1,1kW/6p	TKF020	660	122	13,5	24
	1,5kW/6p	TKF030	660	122	18	48
	2,2kW/6p	TKF050	660	122	27	64
	4kW/6p	TKF100	660	122	47	144
	5,5kW/6p	TKF100	660	122	65	144

N1	Мотор	Вариатор	N2 max	N2 min	M2 min
2 8 0 0	0,55kW/2p	TKD005	1800	0	6
	0,75kW/2p	TKD005	1800	0	6
	1,1kW/2p	TKD010	1800	0	12
	1,5kW/2p	TKD010	1800	0	12
1 4 0 0	0,37kW/4p	TKD005	900	0	6
	0,75kW/4p	TKD010	900	0	12
	1,1kW/4p	TKD020	900	0	24
	1,5kW/4p	TKD020	900	0	24
	2,2kW/4p	TKD030	900	0	48
	3kW/4p	TKD030	900	0	48
	4kW/4p	TKD050	900	0	64
	5,5kW/4p	TKD100	900	0	144
	7,5kW/4p	TKD100	900	0	144
9,2kW/4p	TKD100	900	0	144	
9 0 0	0,25kW/6p	TKD005	600	0	6
	0,55kW/6p	TKD010	600	0	12
	1,1kW/6p	TKD020	600	0	24
	1,5kW/6p	TKD030	600	0	48
	2.2kW/6p	TKD050	600	0	64
	5,5kW/6p	TKD100	600	0	144