



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
9,2	228,3	370	1,8	6,1	PRC 082	132L4	6149	78
	188,0	449	1,4	7,4			6560	
	171,4	492	1,3	8,2			6764	
	141,2	597	1,3	9,9			7217	
	114,3	738	1,1	12,3			7743	
	90,2	935	0,9	15,5			8378	
	219,3	393	1,3	6,38	TRC 101	132L4	6538	87
	200,0	431	1,0	7,00			6741	
	181,2	475	0,9	7,73			6967	
	92,5	912	1,9	15,1	PRC 102	132L4	12120	80
	71,4	1182	1,5	19,6			13215	
	56,8	1486	1,2	24,7			14263	
	47,6	1773	1,0	29,4			15128	
	42,4	1987	0,9	33,0			15715	
	46,2	1826	1,8	30,3	PRC 122	132L4	15279	82
	41,5	2032	1,6	33,7			15832	
	37,6	2243	1,4	37,2			16363	
	32,7	2577	1,2	42,8			17138	
	29,6	2845	1,1	47,2			17712	
	37,3	2215	1,6	37,5	PRC 123	132L4	21173	83
	29,7	2777	1,3	47,1			22831	
	23,2	3564	1,0	60,4			24000	
	18,5	4463	0,8	75,7			24000	
	28,5	2893	1,9	49,0	PRC 163	132L4	28929	85
	25,0	3309	1,7	56,1			29000	
	22,4	3694	1,6	62,6			29000	
	18,1	4558	1,3	77,3			29000	
	14,2	5819	1,0	98,6			29000	
	11,5	7180	0,8	121,7			29000	
11	700,0	147	2,7	2,00	TRC 101	160M4	4440	87
	547,8	188	2,1	2,56			4818	
	441,1	233	1,7	3,17			5179	
	345,5	298	1,7	4,05			5618	
	280,0	368	1,4	5,00			6026	
	219,3	469	1,1	6,38			6538	
	200,0	515	0,9	7,00			6741	
	243,8	414	2,9	5,74	PRC 102	160M4	8775	80
	194,4	519	2,3	7,2			9462	
	151,5	666	2,0	9,2			10283	
	121,0	834	1,7	11,6			11084	
	115,9	870	2,0	12,1			11245	
	92,5	1090	1,6	15,1			12120	
	71,4	1413	1,3	19,6			13215	
	56,8	1776	1,0	24,7			14263	
	47,6	2119	0,8	29,4			15128	
	55,9	1804	1,9	25,0	PRC 122	160M4	18500	82
	46,2	2184	1,5	30,3			19715	
	41,5	2430	1,3	33,7			20429	
	37,6	2682	1,2	37,2			21113	
	32,7	3081	1,0	42,8			22113	
	29,6	3402	0,9	47,2			22854	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones


P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
11	37,3	2648	1,3	37,5	PRC 123	160M4	21173	83
	29,7	3321	1,1	47,1			22831	
	23,2	4261	0,8	60,4			24000	
	40,5	2491	2,2	34,6	PRC 162	160M4	25750	84
	33,4	3015	1,8	41,9			27442	
	30,2	3340	1,6	46,4			28393	
	28,5	3459	1,6	49,0	PRC 163	160M4	28929	85
	25,0	3957	1,4	56,1			29000	
	22,4	4417	1,4	62,6			29000	
	18,1	5449	1,1	77,3			29000	
	14,2	6958	0,9	98,6			29000	
15	700,0	201	2,0	2,00	TRC 101	160L4	4440	87
	547,8	256	1,6	2,56			4818	
	441,1	318	1,3	3,17			5179	
	345,5	406	1,2	4,05			5618	
	280,0	501	1,0	5,00			6026	
	243,8	564	2,1	5,7	PRC 102	160L4	8775	80
	194,4	707	1,7	7,2			9462	
	151,5	908	1,4	9,2			10283	
	121,0	1137	1,2	11,6			11084	
	115,9	1187	1,4	12,1			11245	
	92,5	1486	1,2	15,1			12120	
	71,4	1927	0,9	19,6			13215	
	71,4	1927	1,8	19,6	PRC 122	160L4	17052	82
	55,9	2460	1,4	25,0			18500	
	46,2	2978	1,1	30,3			19715	
	41,5	3313	1,0	33,7			20429	
	37,6	3657	0,9	37,2			21113	
	37,3	3612	1,0	37,5	PRC 123	160L4	21173	83
	29,7	4528	0,8	47,1			22831	
	46,7	2947	1,9	30,0	PRC 162	160L4	24558	84
	40,5	3397	1,6	34,6			25750	
	33,4	4111	1,3	41,9			27442	
	30,2	4554	1,2	46,4			28393	
	28,5	4717	1,2	49,0	PRC 163	160L4	28929	85
	25,0	5396	1,0	56,1			29000	
	22,4	6023	1,0	62,6			29000	
	18,1	7431	0,8	77,3			29000	
18,5	700,0	247	2,8	2,00	TRC 121	180M4	5230	88
	547,8	316	2,2	2,56			5675	
	441,1	393	1,8	3,17			6100	
	345,5	501	1,6	4,05			6618	
	280,0	618	1,3	5,00			7098	
	243,8	696	1,7	5,7	PRC 102	180M4	8775	80
	194,4	872	1,4	7,2			9462	
	151,5	1119	1,2	9,2			10283	
	121,0	1402	1,0	11,6			11084	
	115,9	1464	1,2	12,1			11245	
	92,5	1833	1,0	15,1			12120	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
18,5	233,3	727	3,3	6,0	PRC 122	180M4	11489	82
	182,6	929	2,6	7,7			12468	
	147,0	1154	2,3	9,5			13402	
	112,4	1508	2,1	12,5			14655	
	88,1	1926	1,7	15,9			15899	
	71,4	2376	1,5	19,6			17052	
	55,9	3034	1,2	25,0			18500	
22	46,2	3673	0,9	30,3	PRC 162	180M4	19715	84
	57,5	2949	1,9	24,3			22906	
	46,7	3634	1,5	30,0			24558	
	40,5	4190	1,3	34,6			25750	
	33,4	5071	1,1	41,9			27442	
	30,2	5617	1,0	46,4			28393	
	28,5	5817	0,9	49,0		180M4	28929	85
	25,0	6655	0,8	56,1			29000	
	700,0	294	2,4	2,00	TRC 121	180L4	5230	88
	547,8	376	1,9	2,56			5675	
	441,1	467	1,5	3,17			6100	
	345,5	596	1,3	4,05			6618	
	280,0	735	1,1	5,00			7098	
	243,8	827	1,5	5,74	PRC 102	180L4	8775	80
	194,4	1037	1,2	7,2			9462	
	151,5	1331	1,0	9,2			10283	
	121,0	1667	0,8	11,6			11084	
	115,9	1741	1,0	12,1			11245	
	92,5	2180	0,8	15,1			12120	
	233,3	864	2,8	6,0	PRC 122	180L4	11489	82
	182,6	1105	2,2	7,7			12468	
	147,0	1372	2,0	9,5			13402	
	112,4	1794	1,7	12,5			14655	
	88,1	2291	1,4	15,9			15899	
	71,4	2826	1,2	19,6			17052	
	55,9	3609	1,0	25,0			18500	
	143,7	1404	2,7	9,7	PRC 162	180L4	16881	84
	115,7	1743	2,6	12,1			18145	
	90,6	2226	2,1	15,5			19685	
	73,4	2746	2,0	19,1			21113	
	57,5	3507	1,6	24,3			22906	
	46,7	4322	1,3	30,0			24558	
	40,5	4982	1,1	34,6			25750	
	33,4	6030	0,9	41,9			27442	
	30,2	6680	0,8	46,4			28393	
30	183,6	1498	2,5	7,6	PRC 162	200L4	15556	84
	143,7	1914	2,0	9,7			16881	
	115,7	2377	1,9	12,1			18145	
	90,6	3035	1,5	15,5			19685	
	73,4	3745	1,5	19,1			21113	
	57,5	4782	1,2	24,3			22906	
	46,7	5894	0,9	30,0			24558	
	40,5	6794	0,8	34,6			25750	


[illegible]




032

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

MRC 032

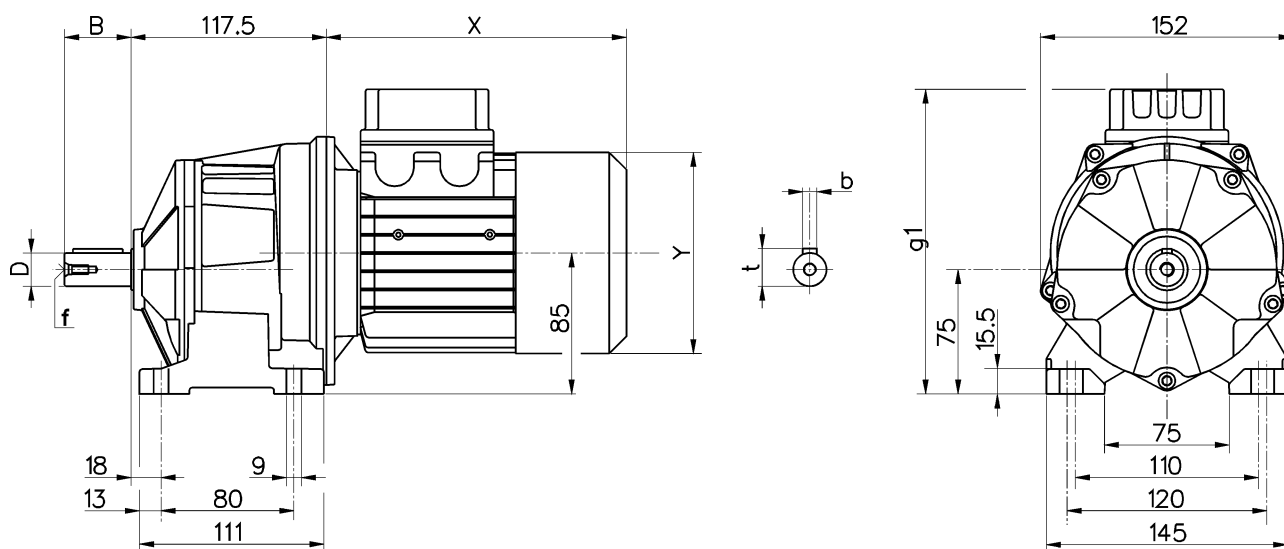

MRCF 032

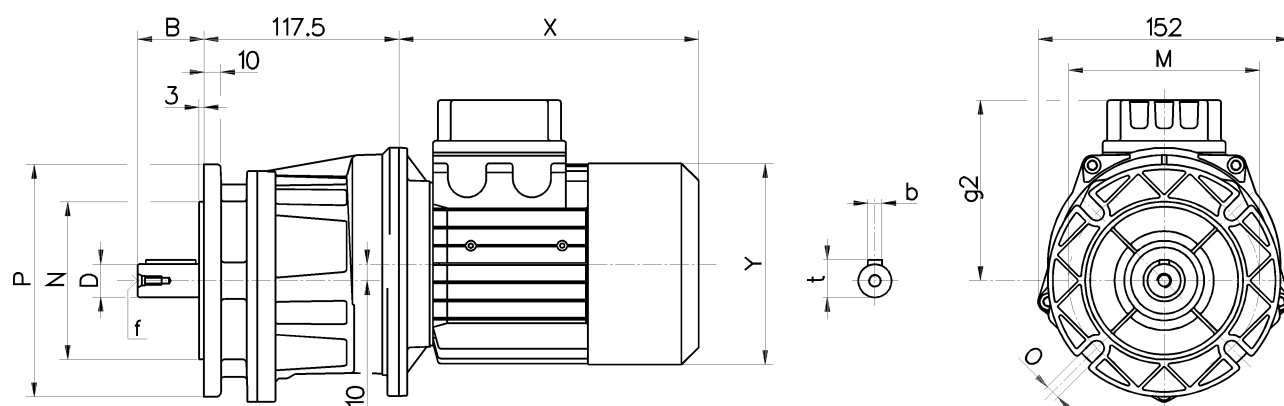



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
20	40	6	22,5	M6
(16)	(40)	(5)	(18)	(M6)
(14)	(30)	(5)	(16)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
140	115	95	9
(120)	(100)	(80)	(9)
-	-	-	-

032	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	183,5	108,7	178	120,9	7,5	183,5	108,7	237,5	120,9	8,8
071	195,5	120,5	204	138,9	9,3	195,5	120,5	269	138,9	11,2
080	206,5	131,5	221	157,9	13,3	206,5	131,5	294	157,9	16,4

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

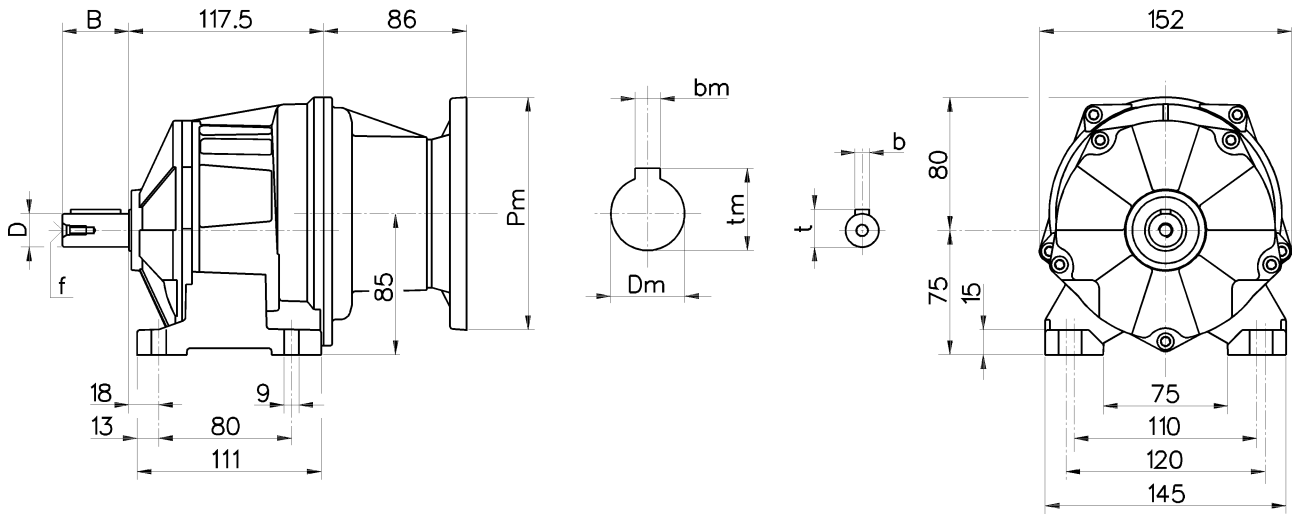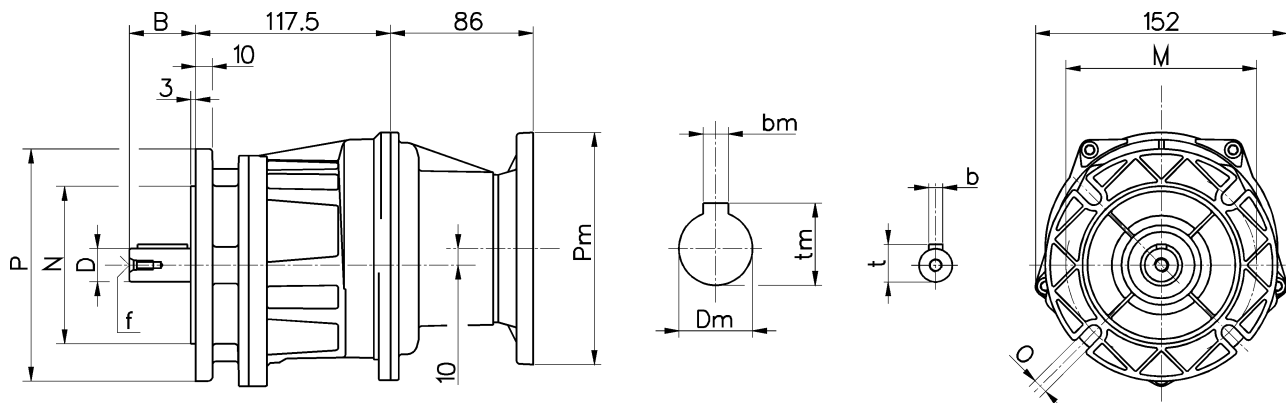PRC 032

PRCF 032


Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
20	40	6	22,5	M6
(16)	(40)	(5)	(18)	(M6)
(14)	(30)	(5)	(16)	(M6)


Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
140	115	95	9
(120)	(100)	(80)	(9)
-	-	-	-

PAM	~ kg
063	4,8
071	4,9
080	5,2

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor

- (..) Solo su richiesta
- (..) Only on request
- (..) Auf Wunsch
- (..) Seulement sur demande
- (..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 89
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 89




033

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombres / Dimensiones

MRC 033

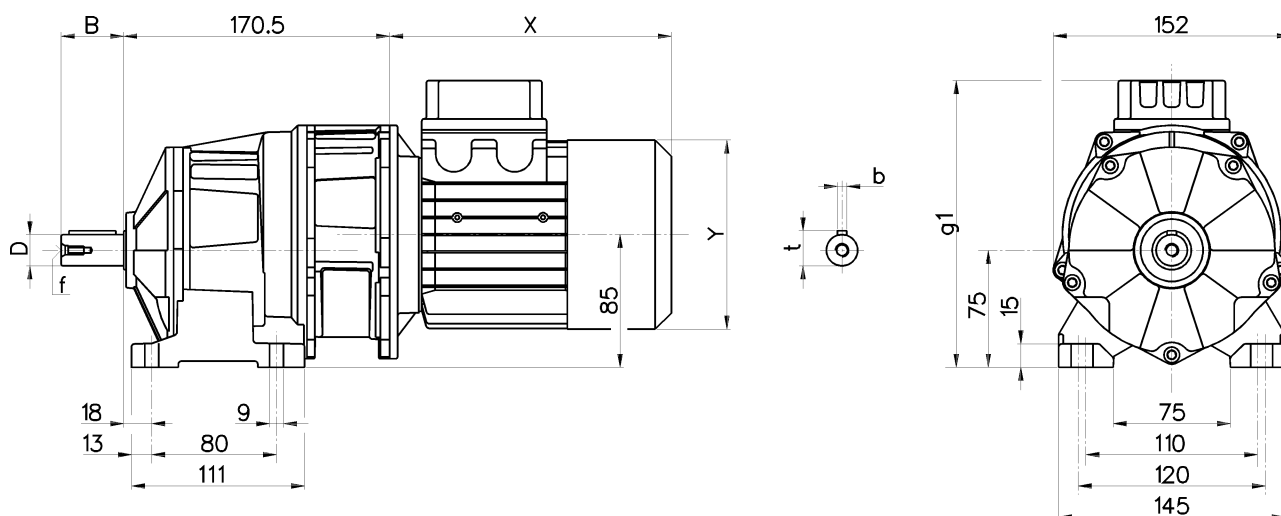

MRCF 033

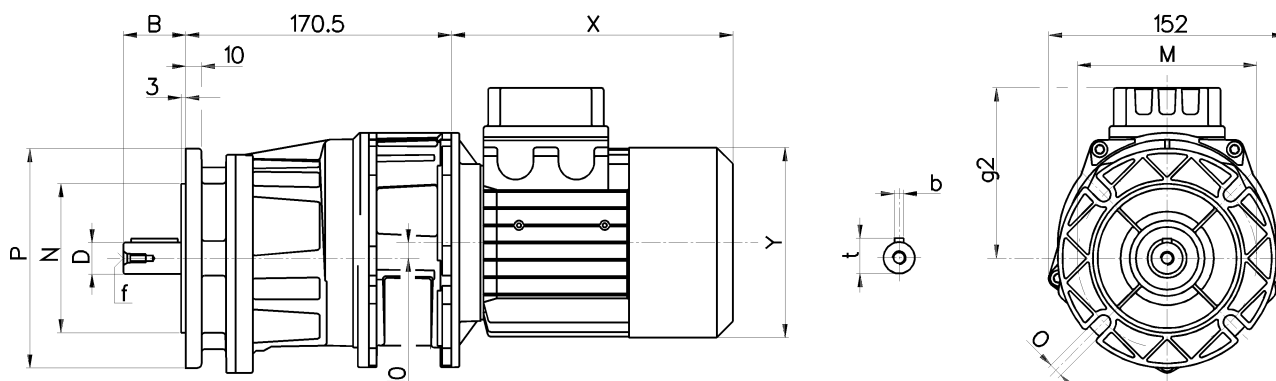



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
20	40	6	22,5	M6
(16)	(40)	(5)	(18)	(M6)
(14)	(30)	(5)	(16)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
140	115	95	9
(120)	(100)	(80)	(9)
-	-	-	-

033	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	183,5	108,7	178	120,9	8,6	183,5	108,7	237,5	120,9	9,9
071	195,5	120,5	204	138,9	10,5	195,5	120,5	269	138,9	12,4
080	206,5	131,5	221	157,9	14,5	206,5	131,5	294	157,9	17,6

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

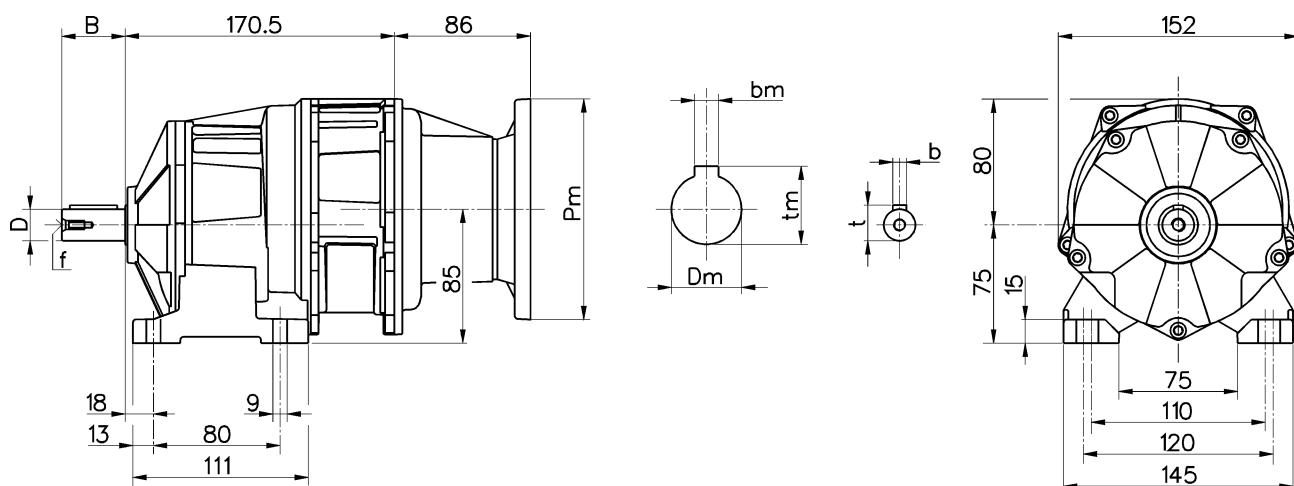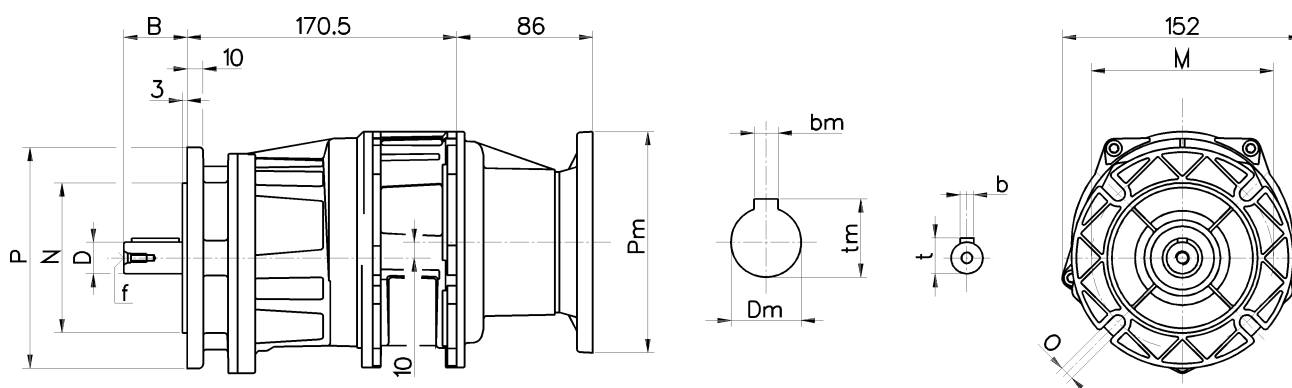PRC 033

PRCF 033



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
20	40	6	22,5	M6
(16)	(40)	(5)	(18)	(M6)
(14)	(30)	(5)	(16)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
140	115	95	9
(120)	(100)	(80)	(9)
-	-	-	-

PAM	~ kg
063	5
071	5,1
080	6,2

- Peso senza motore (..) Solo su richiesta
- Weight without motor (..) Only on request
- Gewicht ohne Motor (..) Auf Wunsch
- Poids sans moteur (..) Seulement sur demande
- Peso sin motor (..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 89
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 89




041

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

MRC 041

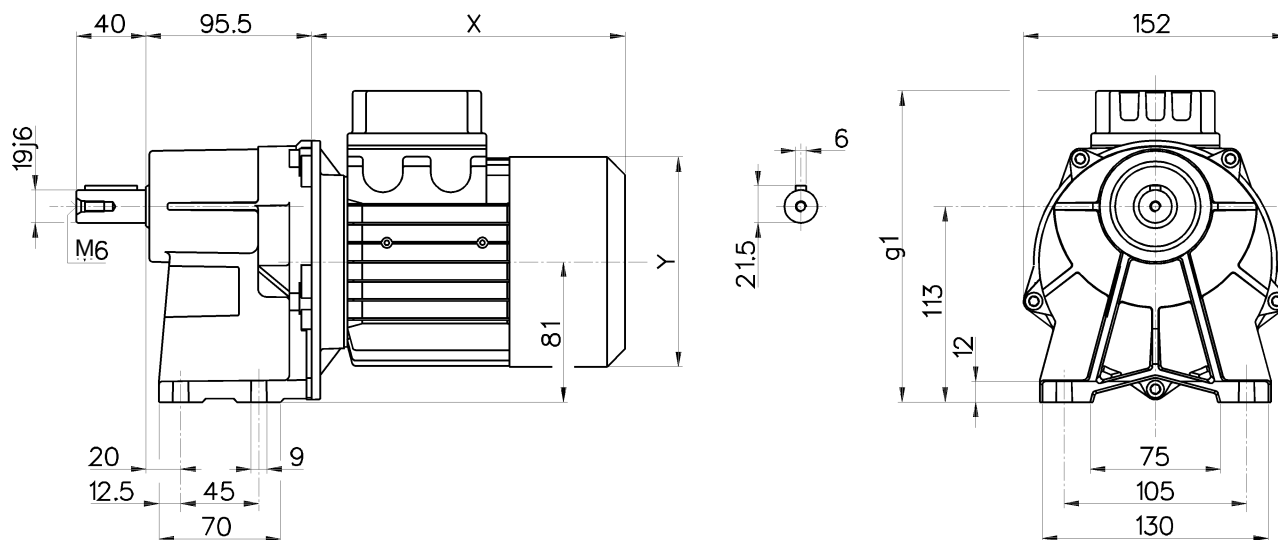



MRCF 041

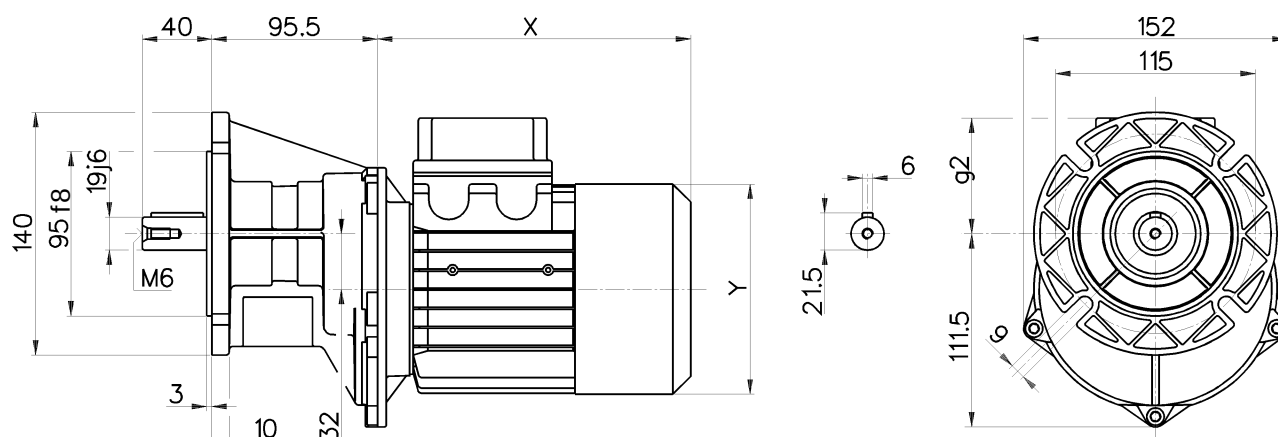

041	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	179,7	66,5	178	120,9	6	179,7	66,5	237,5	120,9	7,3
071	191,5	78,5	204	138,9	7,9	191,5	78,5	269	138,9	9,8
080	202,5	89,5	221	157,9	11,9	202,5	89,5	294	157,9	15

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido


- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

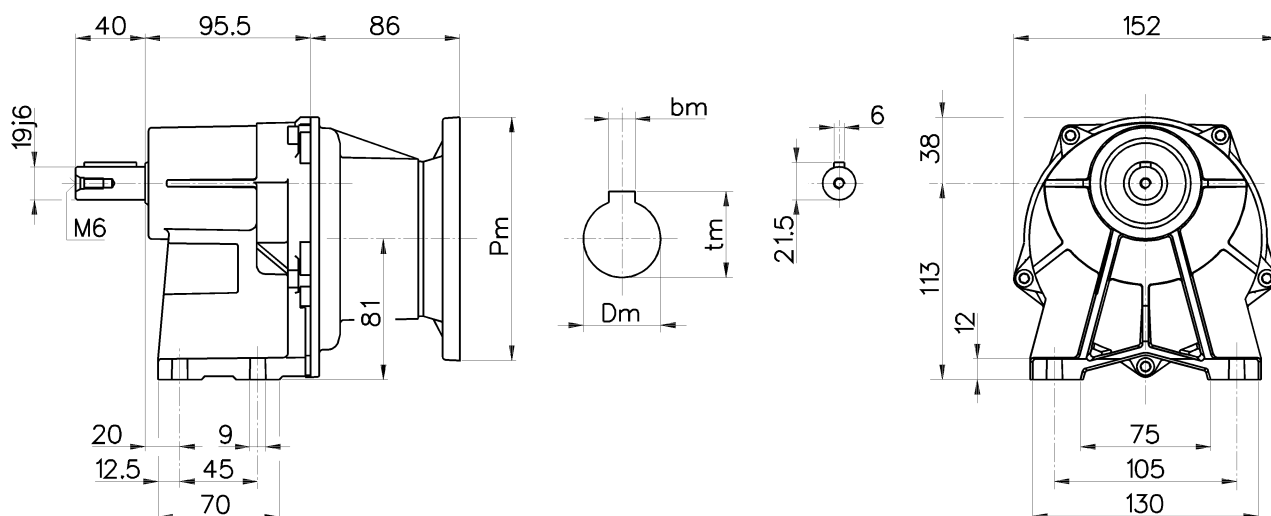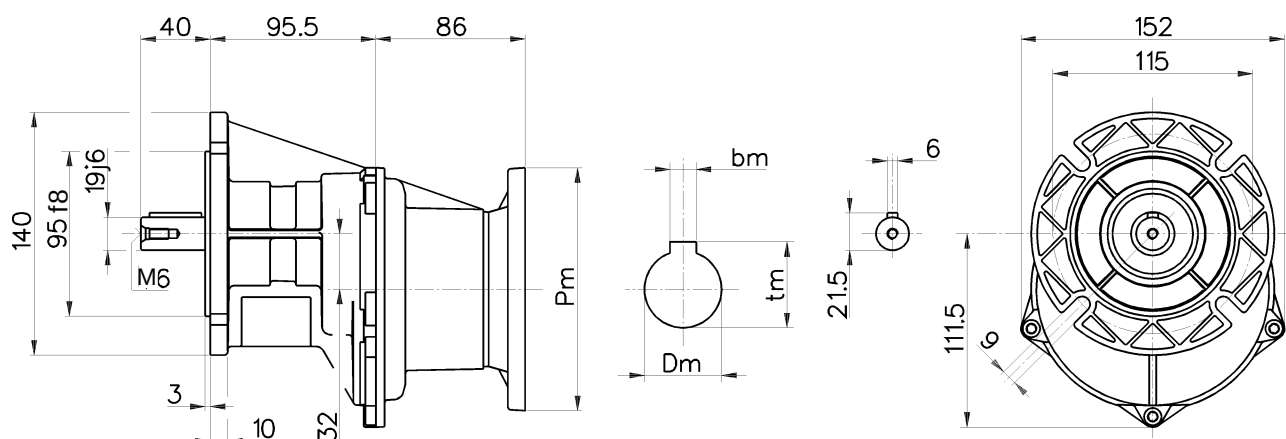PRC 041

PRCF 041


PAM	~ kg
063	3,3
071	3,4
080	3,7

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 89
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 89




042

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

MRC 042

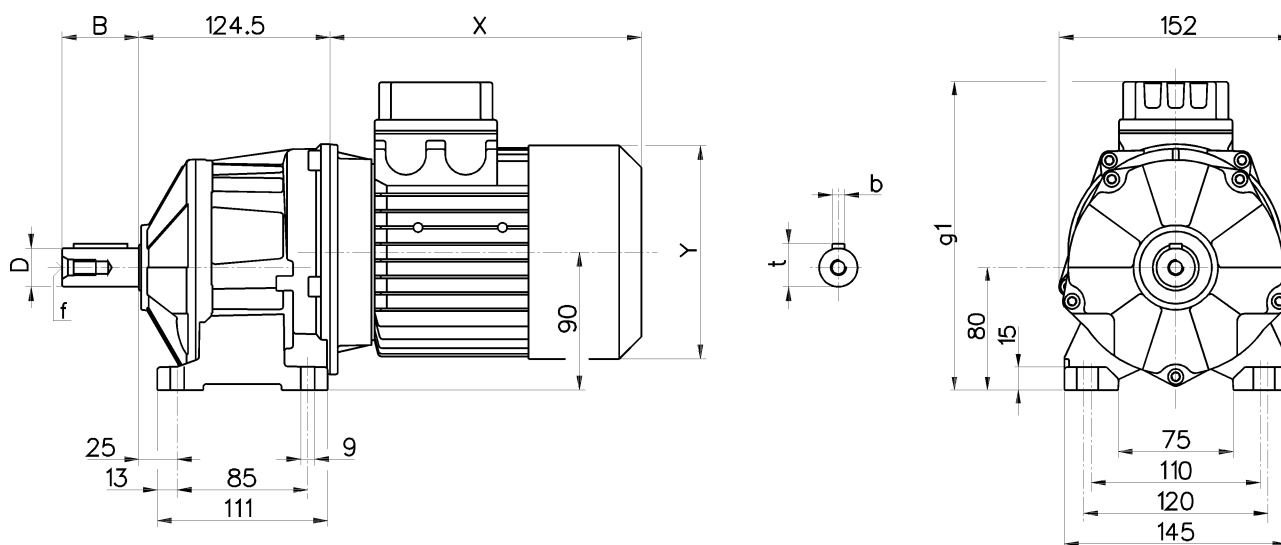

MRCF 042

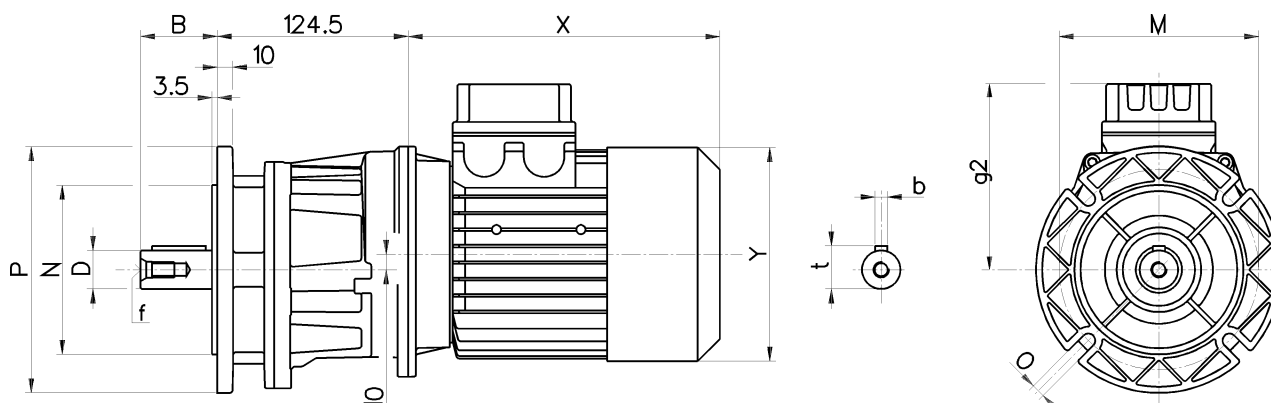



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
25	50	8	28	M10
(19)	(40)	(6)	(21,5)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
160	130	110	9
(140)	(115)	(95)	(9)

042	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	188,7	108,7	178	120,9	8,4	188,7	108,7	237,5	120,9	9,7
071	200,5	120,5	204	138,9	10,3	200,5	120,5	269	138,9	12,2
080	102,5	131,5	221	157,9	14,3	102,5	131,5	294	157,9	17,4
090s	219,5	139,5	235	172,9	16,2	219,5	139,5	313	172,9	21,1
090l	219,5	139,5	255,5	172,9	18,7	219,5	139,5	333,5	172,9	23,6

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

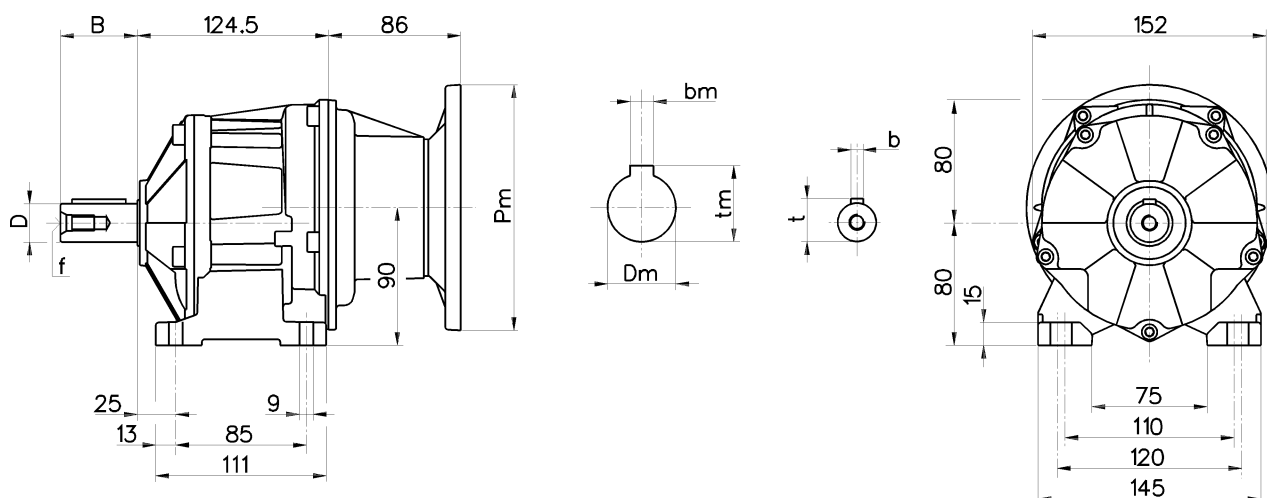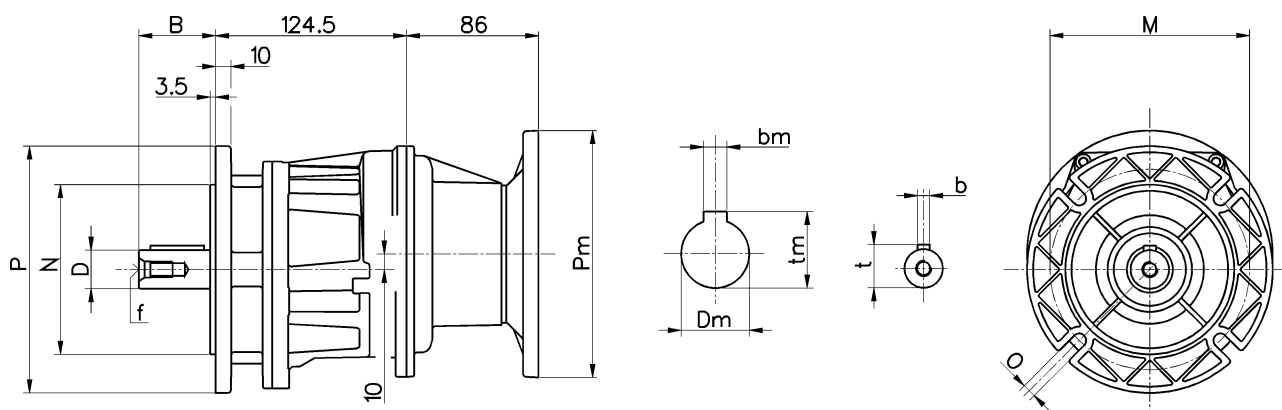PRC 042

PRCF 042


Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
25	50	8	28	M10
(19)	(40)	(6)	(21,5)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
160	130	110	9
(140)	(115)	(95)	(9)

PAM	~ kg
063	5,8
071	5,9
080 - 090	6,1

- Peso senza motore (..) Solo su richiesta
- Weight without motor (..) Only on request
- Gewicht ohne Motor (..) Auf Wunsch
- Poids sans moteur (..) Seulement sur demande
- Peso sin motor (..) Sólo bajo pedido

Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 89
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 89