
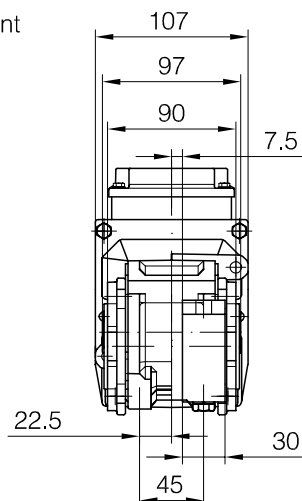


Drehmomentstütze vorne / torque arm at front / bras de réaction à l'avant



Code -5.V/

Stand: 27.05.2003

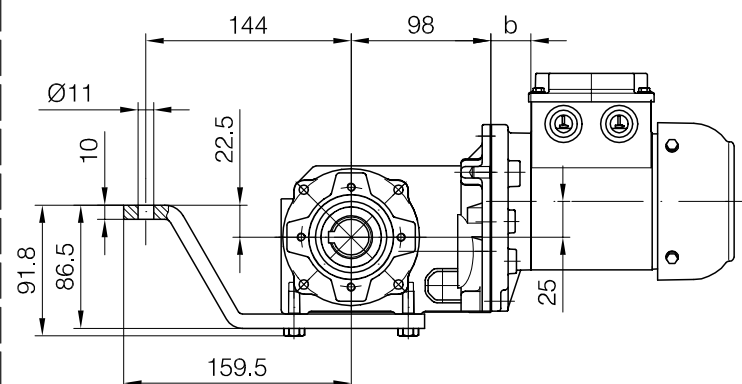



Flansch mit Gewindelöchern vorne / flange with tapped holes at front / bride avec trous taraudés à l'avant

Code -7.V/

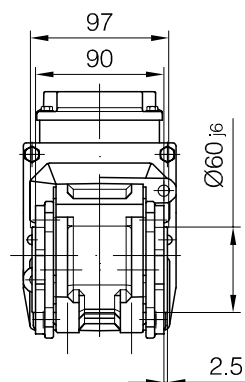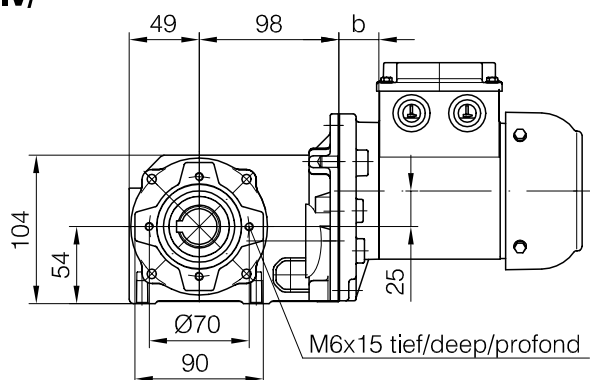

Fuß mit Gewindelöchern unten / foot with tapped holes at bottom / fixation à pied avec trous taraudés par le bas

Code -6.U/

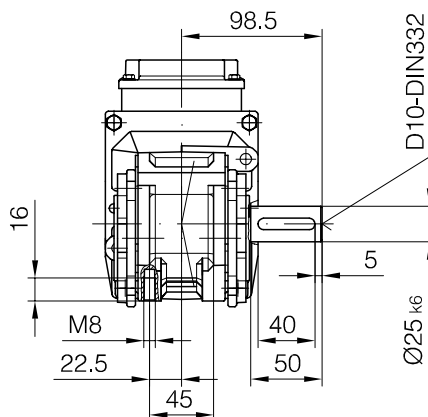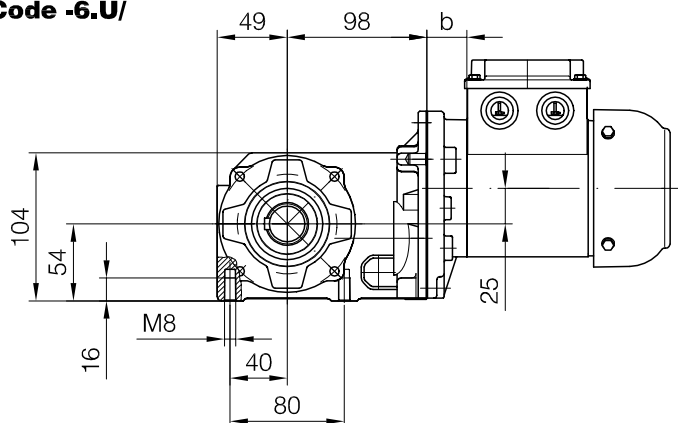

Fuß mit Durchgangslöchern unten / foot with clearance holes at bottom / fixation à pied avec trous débouchants par le bas

Code -1.U/

